



Mehr Präzision.

optoCONTROL CLS1000 // Lichtleiter-Sensor für die industrielle Anwendung



Controller mit Optokoppler optoCONTROL CLS1000-OC



Optokoppler-Ausgang für
potentialfreies Schalten

Galvanische Trennung der
Ausgangsbeschaltung

Modell	CLS1000-OC	CLS1000-OC-T	
Artikelnummer	10085113	10085114	
Reichweite	max. 2000 mm (von Transmissionssensor abhängig)		
Tastweite	max. 1200 mm (von Reflexsensor abhängig)		
Ansprechzeit	100 μ s		
Schaltfrequenz	2,5 kHz (abhängig von Impuls-/Pausenverhältnis)		
Temperaturstabilität	$\leq 0,1\%$ d.M. / K		
Lichtquelle	Infrarot LED 870 nm		
Zulässiges Fremdlicht	50.000 lx		
Versorgungsspannung ¹⁾	12 ... 30 VDC		
Maximale Stromaufnahme	50 mA		
Schaltausgang	Optokoppler (OC)		
Schaltungsart	hellschaltend / dunkelschaltend (umschaltbar)		
Signaleingang	-	Trigger In	
Anschluss	optisch	FA-Buchse M18x1 für schraubbare Lichtwellenleiter (Länge 0,3 m ... 15 m, min. Biegeradius 18 mm)	
	elektrisch	4-pol. Buchse M12 für Stromversorgung und Signale (Anschlusskabel siehe Zubehör)	5-pol. Buchse M12 für Stromversorgung und Signale (Anschlusskabel siehe Zubehör)
Montage	Hutschiene, Montagेशchiene (siehe Zubehör), Montagebohrungen		
Temperaturbereich	Lagerung	-10 ... +70 °C	
	Betrieb	-5 ... +55 °C	
Schock (DIN EN 60068-2-27)	20 g / 11 ms in 3 Achsen je zwei Richtungen, je 1000 Schocks		
Vibration (DIN EN 60068-2-6)	15 g / 10 ... 1000 Hz in 3 Achsen, je 10 Zyklen		
Schutzart (DIN EN 60529)	IP67		
Material	Kunststoffgehäuse (Polycarbonat)		
Gewicht	200 g		
Kompatibilität	mit allen CFS-Sensoren (FAR, FAD, FAZ und FAS)		
Bedien- und Anzeigeelemente	Parametrierung/Bedienung über Folientastatur und Anzeige über OLED-Display am Controller; LED für Power on		
Besondere Merkmale	bis zu 7 Teach-in-Verfahren; einstellbare Schaltausgangsfunktionen anzug- und abfallverzögert sowie Impulsausgabe; einstellbare Hysterese 2 ... 25%	bis zu 7 Teach-in-Verfahren; einstellbare Schaltausgangsfunktionen anzug- und abfallverzögert sowie Impulsausgabe; einstellbare Hysterese 2 ... 25%; Vielzahl an Triggerarten	


d.M = des Messbereichs

Die angegebenen Daten gelten für eine konstante Raumtemperatur von 22 °C, Sensor ständig in Betrieb, Signalausgänge offen.


¹⁾ Restwelligkeit $\leq 10\%$

Anschluss-Schaltbilder

CLS1000-OC

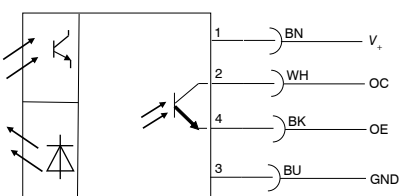

CLS1000-OC-T

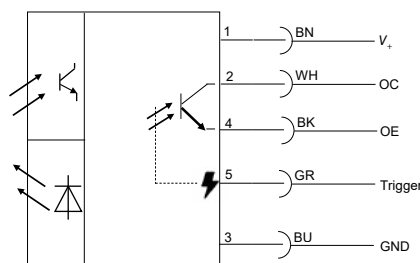

Zubehör

optoCONTROL CLS1000

Art. Nr.	Modell	Beschreibung
11245551	PC1000-2-T	Signal- / Versorgungskabel, 2 m, 5-polig ungeschirmt
11245300	PC1000-5-T	Signal- / Versorgungskabel, 5 m, 5-polig ungeschirmt
11245301	PC1000-10-T	Signal- / Versorgungskabel, 10 m, 5-polig ungeschirmt
11245302	PC1000-2	Signal- / Versorgungskabel, 2 m, 4-polig ungeschirmt
11245303	PC1000-5	Signal- / Versorgungskabel, 5 m, 4-polig ungeschirmt
11245304	PC1000-10	Signal- / Versorgungskabel, 10 m, 4-polig ungeschirmt
11245305	PC1000/90-2	Signal- / Versorgungskabel, 2 m, 4-polig ungeschirmt, 90° Abgang
11245306	PC1000/90-5	Signal- / Versorgungskabel, 5 m, 4-polig ungeschirmt, 90° Abgang
2420096	PS2031	Steckernetzteil universal 100 ... 240 V / 24 V / 1 A
2420062	PS2020	PS2020 Netzgerät 24 V
10811916	Druckdichte Durchführung für Vakuum	