

Mehr Präzision.

optoNCDT // Laser-Wegsensoren (Triangulation)



Präzise messende Miniatur-Lasersensoren

optoNCDT 1220 / 1320 / 1420





Messrate bis 8 kHz



Analog (U/I) / RS422 / PROFINET / EtherNet/IP / EtherCAT



Active-Surface-Compensation



Reproduzierbarkeit $0,5 \mu m$



Ideal für Serieneinsatz und OEM-Anwendungen



Geringes Gewicht, ideal für hohe Beschleunigungen



Best in Class: kompakter, genauer und schneller

Die optoNCDT 1x20 Lasersensoren sind führend in ihrer Klasse. Die Sensoren bieten eine einmalige Kombination aus Geschwindigkeit, Größe und Performance. Die Lasersensoren werden zur präzisen Messung von Weg, Abstand und Position in allen Bereichen der Automatisierungstechnik eingesetzt, wie z.B. im Maschinenbau, in 3D Druckern oder der Robotik.

Die optoNCDT 1x20 Sensoren nutzen eine intelligente Oberflächenregelung. Die Active-Surface-Compensation (ASC) ermöglicht stabile Messergebnisse, selbst bei Farb- oder Helligkeitswechseln der Messobjektoberfläche.

Ideal für industrielle Serienanwendungen

Verschiedene Ausgangssignale ermöglichen die Integration des Sensors in die Anlagen- oder Maschinensteuerung. Analoge Spannungsund Stromausgänge sowie eine digitale RS422-Schnittstelle liefern die Abstandsinformationen vom Sensor.

Dank der universellen Einstellungs- und Auswertemöglichkeiten erfüllen die optoNCDT 1x20 Sensoren alle Voraussetzungen für den Einsatz in industriellen Serien- und OEM-Anwendungen.

Modell	Technologie	Messbereiche	Reproduzierbarkeit	Linearität
optoNCDT 1220		10 - 500 mm	1 <i>µ</i> m	0,10 %
optoNCDT 1320		10 - 500 mm	1 μm	0,10 %
optoNCDT 1420		10 - 500 mm	0,5 <i>μ</i> m	ab 0,08 %
optoNCDT 1420LL		10 - 50 mm	0,5 <i>μ</i> m	ab 0,08 %
optoNCDT 1420CL1		10 - 50 mm	0,5 <i>µ</i> m	ab 0,08 %

Höchste Präzision auf kleinstem Raum

Die kompakte Bauform bei gleichzeitig geringem Gewicht öffnet neue Anwendungsgebiete. Die wählbare Anschlussart, Kabel oder Pigtail, in Verbindung mit dem internen Controller reduziert den Installationsaufwand des Sensors auf ein Minimum.

Jetzt noch leistungsfähiger

Die optoNCDT 1x20 Sensoren sind für den industriellen Serieneinsatz optimiert. Das robuste IP67 Sensorgehäuse erlaubt den Einsatz in industriellen Umgebungen, auch bei hohen Beschleunigungen. Ein hochperformanter D/A-Wandler ermöglicht am Analogausgang eine 16 Bit Auflösung. Dadurch erzielt der Sensor noch präzisere Messergebnisse. Durch die verdoppelte Messrate können nun noch schnellere Messungen durchgeführt werden.




Anwendungsbeispiele



Dimensionsprüfung von Drehteilen



Überwachung der Ausdehung von Batteriezellen



Abstandsregelung von Druckköpfen



Modell		ILD1320-10	ILD1320-25	ILD1320-50	ILD1320-100	ILD1320-200	ILD1320-500		
lessbereich		10 mm	25 mm	50 mm	100 mm	200 mm	500 mm		
Messbereichsanfang		20 mm	25 mm 35 mm		50 mm	60 mm	100 mm		
Messbereichsmitte		25 mm	37,5 mm	37,5 mm 60 mm		160 mm	350 mm		
Messbereichsende		30 mm	50 mm	85 mm	150 mm	260 mm	600 mm		
Messrate [1]		5-stufig einstellbar: 4 kHz / 2 kHz / 1 kHz / 0,5 kHz / 0,25 kHz							
1 1		$<\pm10\mu m$	$< \pm 25 \mu{\rm m}$ $< \pm 50 \mu{\rm m}$		$<\pm 100\mu\mathrm{m}$	$<\pm200\mu\mathrm{m}$	< ±600 μm ±1200 μm		
Linearität [2]		$<\pm 0,10$ % d.M. $<\pm 0,12$ $\pm 0,24$ % d							
Reproduzierbarkeit [3]		1 μm	2,5 <i>µ</i> m	5 μm	10 μm	20 μm	50 μm		
Temperaturstabilität [4]			±0,015 % d.M. / K			±0,01 % d.M	I. / K		
	MBA	100 x 130 μm	200 x 260 μm	245 x 335 μm					
	MBM	47 x 50 μm	55 x 60 μm	83 x 95 μm	710 x 910 μm	710 x 910 μm	710 x 910 μm		
Lichtpunktdurchmesser [5]	MBE	158 x 200 μm	255 x 330 μm	300 x 380 μm					
	kleinster Ø	45 x 40 μm bei 24 mm	53 x 60 μm bei 31 mm	70 x 85 μm bei 42 mm	710 x 910 µm	710 x 910 μm	710 x 910 μm		
Lichtquelle		Halbleiterlaser < 1 mW, 670 nm (rot)							
Laserklasse		Klasse 2 nach DIN EN 60825-1: 2022-07							
Zulässiges Fremdlicht [6]		30.000 lx 20.000					7.500 lx		
Versorgungsspannung		24 V (11,2 30 V) DC, P < 2 W							
Leistungsaufnahme		< 2 W (24 V)							
Signaleingang		1 x HTL Laser on/off; 1 x HTL Multifunktionseingang: Trigger in, Nullsetzen, Teachen							
Digitale Schnittstelle [7]		RS422 (16 bit) / EtherCAT / PROFINET / EtherNet/IP							
Analogausgang		4 20 mA (16 bit; frei skalierbar innerhalb des Messbereichs)							
Schaltausgang		1 x Fehlerausgang: npn, pnp, push pull, push-pull negativ							
Anschluss		integriertes Kabel 3 m, offene Enden, min. Biegeradius feste Verlegung 30 mm							
Montage		Verschraubung über zwei Befestigungsbohrungen							
Tomporaturbarajah	Lagerung			-20 +70 °	°C (nicht kondensierend)				
Temperaturbereich Betrieb		0 +50 °C (nicht kondensierend)							
Schock (DIN EN 60068-2-27)		15 g / 6 ms in 3 Achsen, je 1000 Schocks							
Vibration (DIN EN 60068-2-6)		20 g / 20 500 Hz in 3 Achsen, je 2 Richtungen und je 10 Zyklen							
Schutzart (DIN EN 60529)		IP67							
Material		Aluminiumgehäuse							
Gewicht		ca. 40 g (ohne Kabel), ca. 150 g (inkl. Kabel)							
Bedien- und Anzeigeelemente [8]		Select Taste: Zero, Teachen, Werkseinstellung; Webinterface für Setup mit ausgewählten Presets; 2 x Farb-LED für Power / Status							
		Exitab LEB tail offer y states							

^[1] Werkseinstellung 2 kHz, Ändern der Werkseinstellung erfordert IF2001/USB Konverter (siehe Zubehör)

d.M. = des Messbereichs; Angaben gültig für weiße, diffus reflektierende Oberflächen (Micro-Epsilon Referenz-Keramik für ILD-Sensoren)

^[3] Messrate 1 kHz, Median 9

^[4] Der spezifizierte Wert wird nur durch Montage auf eine metallische Sensorhalterung erreicht. Ein guter Wärmeabfluss vom Sensor zur Halterung muss gewährleistet sein.

 $^{^{[5]}}$ ± 10 %; MBA = Messbereichsanfang; MBM = Messbereichsmitte; MBE = Messbereichsende


^[6] Lichtart: Glühlampe

^[7] Für EtherCAT, PROFINET und EtherNet/IP ist Anbindung über Schnittstellenmodul erforderlich (siehe Zubehör)

^[8] Zugriff auf Webinterface erfordert Anschluss an PC über IF2001/USB (siehe Zubehör)

Abmessungen

optoNCDT 1220 / 1320 / 1420

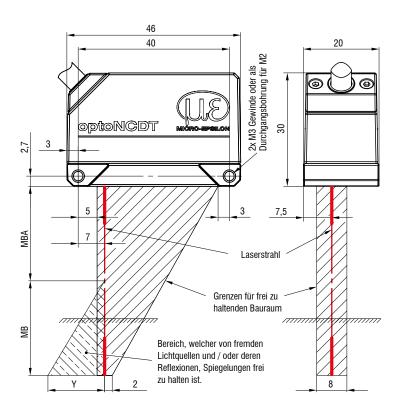


МВ	MBA	Υ
10	20	10
25	25	21
50	35	28
100	50	46
200	60	70
500	100	190

(Maße in mm, nicht maßstabsgetreu)

MB = Messbereich; MBA = Messbereichsanfang;


MBM = Messbereichsmitte; MBE = Messbereichsende


Kabelkupplung (sensorseitig)



20

Montagemöglichkeiten





Zubehör für optoNCDT 1220/1320/1420

Netzteil

PS2020 (Netzgerät 24 V / 2,5 A; Eingang 100-240 VAC, Ausgang 24 VDC / 2,5 A; Montage auf symmetrischer Normschiene 35 mm x 7,5 mm, DIN 50022)

Schutzfolie

Transparente Schutzfolie 32 x 11 mm für ILD1x20

Lieferumfang

- 1 Sensor ILD1x20
- 1 Montageanleitung
- 1 digitales Kalibrierprotokoll, über das Webinterface abrufbar
- Zubehör (2 Stück Schraube M2 und 2 Stück Unterlegscheibe)

Artikelbezeichnung

ILD1420-	10	LL	CL1	
			Laserklasse Keine Angabe: Klasse 2 (Standard) CL1: Klasse 1 (nur bei ILD1420)	
		Laserart Keine Angabe: Roter Laser Punkt (Standard) LL: Laser Line (nur bei ILD1420)		
Messbereich in mm				
ILD1320: ł	Kompakte Kompakte	r Lasertria	egsensor für OEM und Serieneinsatz ngulations-Wegsensor ulations-Wegsensor	

Anschlussmöglichkeiten

optoNCDT 1220 / 1320 / 1420

Sensoren mit integriertem Kabel

Kabeldurchmesser: $5,40 \pm 0,2 \text{ mm}$

Schleppkette: nein Roboter: nein

Temperaturbereich: -25 ... 105 °C (bewegt)

-40 ... 105 °C (nicht bewegt)

Biegeradius: > 27 mm (fest verlegt)

> 54 mm (dynamisch)

Sensor	Kabel	Тур		Anschlussmöglichkeiten und Zubehör	
ILD1220-xx	integriertes Kabel Länge 2 m	Offene Enden		Anschluss Versorgungsspannung Netzteil PS2020	1
	integriertes Kabel		$\stackrel{\square}{\longrightarrow}$	Schnittstellenmodul von RS422 auf USB IF2001/USB IC2001/USB	
ILD1320-xx ILD1420-xx ILD1420-xxLL	Länge 3 m			Schnittstellenmodul zur Industrial Ethernet Anbindung IF2035-PROFINET IF2035-EIP IF2035-EtherCAT	

Schleppkettentaugliche Verlängerungs- und Adapterkabel

Kabeldurchmesser: $6,0 \pm 0,2 \text{ mm}$

Schleppkette: ja

Roboter: nein (optional auf Anfrage)

Temperaturbereich: $-40 \dots 90 \, ^{\circ} C$

Biegeradius: > 30 mm (fest verlegt)

> 60 mm (dynamisch)

Sensor	Kabel	Тур	Anschlussmöglichkeiten und Zubehör
Verlängerungskabel Pigtail Länge 3 m / 6 m / 10 m / 15 m Art. Nr. Bezeichnung 29011067 PCF1420-3/I 29011068 PCF1420-6/I 29011070 PCF1420-15/I 29011071 PCF1420-3/U 20011072 PCF1420-3/U	Länge 3 m / 6 m / 10 m / 15 m Art. Nr. Bezeichnung 29011067 PCF1420-3/I		Anschluss Versorgungsspannung Netzteil PS2020
	29011069 PCF1420-10/I 29011070 PCF1420-15/I	Offene Enden	Schnittstellenmodul von RS422 auf USB IF2001/USB IC2001/USB
	29011073 PCF1420-10/U 29011074 PCF1420-15/U		Schnittstellenmodul zur Industrial Ethernet Anbindung IF2035-PROFINET IF2035-EIP IF2035-EtherCAT
ILD1420-xx ILD1420-xxLL	Adapterkabel für PC-Interface-Karte Länge 3 m / 6 m / 10 m Art. Nr. Bezeichnung		Interfacekarte zur synchronen Datenaufnahme IF2008PCIe / IF2008E
TED 1420 AALL	29011079 PCF1420-3/IF2008 29011088 PCF1420-6/IF2008 29011089 PCF1420-10/IF2008	Sub-D	4-fach Schnittstellenmodul von RS422 auf USB IF2004/USB
	Adapterkabel für Sensorverrechnung Länge 3 m / 6 m / 9 m		Controller zur D/A-Wandlung und Verrechnung von bis zu 2 Sensorsignalen
	Art. Nr. Bezeichnung 29011171 PCF1420-3/C-Box 29011172 PCF1420-6/C-Box 29011170 PCF1420-9/C-Box	Sub-D	Dual Processing Unit
	Adapterkabel für Sensorverrechnung Länge 2 m		Schnittstellenmodul zur Ethernet-Anbindung von bis zu 8 Sensoren
	Art. Nr. Bezeichnung 29011149 PCE1420-2/M12	M12	IF2008/ETH

Sonstige Kabel

Kabeldurchmesser: 6,7 mm Schleppkette: ja Roboter: nein

Temperaturbereich: -40 ... 80 °C


Biegeradius: > 27 mm (fest verlegt)

> 51 mm (dynamisch)

Eingang	ang Kabel		Anschlussmöglichkeiten und Zubehör	
2 x Sub-D (PCF1420-x/ IF2008)	Adapterkabel zum Anschluss von zwei Sensoren pro Sub-D Stecker Länge 0,1 m Art. Nr. Bezeichnung 2901528 IF2008-Y-Adapterkabel	Sub-D	Interfacekarte zur synchronen Datenaufnahme IF2008PCle / IF2008E 4-fach Schnittstellenmodul von RS422 auf USB IF2004/USB	

sensorTOOL

Das Micro-Epsilon sensorTOOL ist eine leistungsfähige Software, die zur Bedienung eines oder mehrerer optoNCDT Sensoren genutzt wird. Über das sensorTOOL kann auf den am PC angeschlossenen Sensor zugegriffen, dessen kompletter Datenstrom angezeigt und in einer Datei (im Excel-kompatiblen CSV Format) abgespeichert werden. Die Konfiguration des Sensors erfolgt über das Webinterface des Sensors.

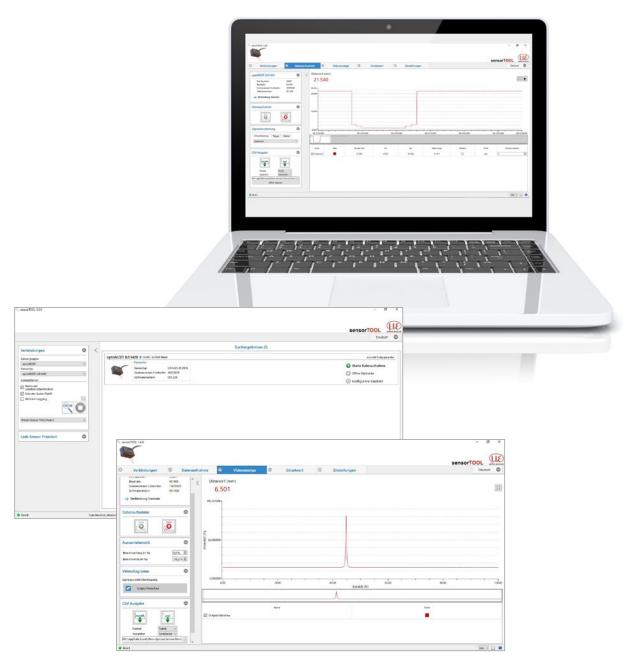

Kostenloser Download

Alle Software-Tools, Treiber und dokumentierte Treiber-DLL zur einfachen Einbindung der Sensoren in vorhandene oder selbst erstellte Software erhalten Sie kostenlos unter www.micro-epsilon.de/download

Sensoren und Systeme von Micro-Epsilon



Sensoren und Systeme für Weg, Position und Dimension



Sensoren und Messgeräte für berührungslose Temperaturmessung



Mess- und Prüfanlagen zur Qualitätssicherung



Optische Mikrometer, Lichtleiter, Mess- und Prüfverstärker



Sensoren zur Farberkennung, LED Analyser und Inline-Farbspektrometer



3D Messtechnik zur dimensionellen Prüfung und Oberflächeninspektion